



Отключение функции перехода на сезонное время в счетчиках Меркурий.

Для программирования функции «Автоматический переход часов зима\лето» при помощи программы «Конфигуратор универсальный» необходимо :


1. Скачать и запустить программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков Меркурий». Скачать можно по ссылке: <http://dl.dropbox.com/u/3467322/RSS/Konfigurator/konfigurator.zip>
2. Подключить счетчик к компьютеру с использованием соответствующего преобразователя интерфейсов. (см. [Руководство по подключению](#))
3. Установить в программе требуемые параметры связи и соединиться со счетчиком открыв канал связи.
4. Перейти на вкладку «Время»

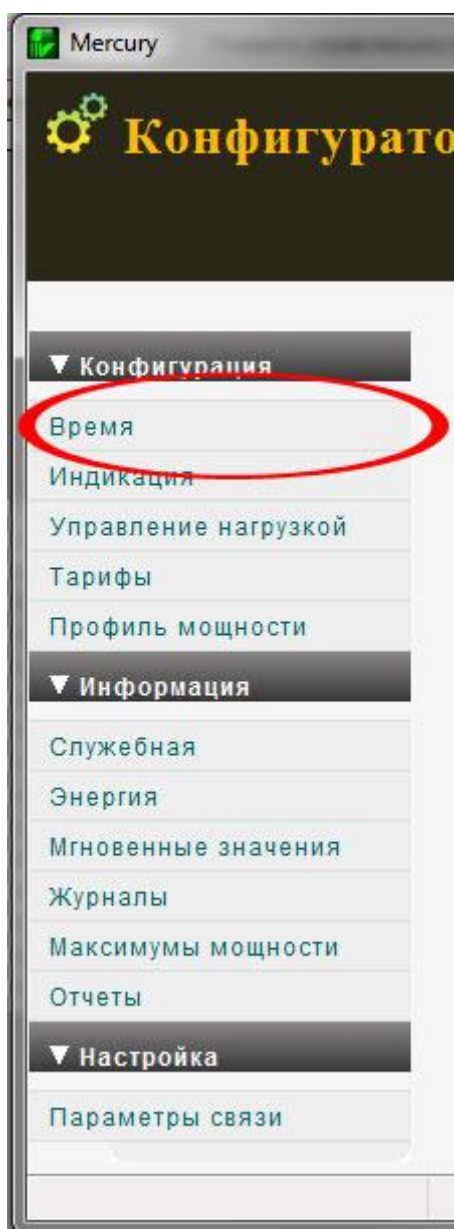


5. Снять галочку «Автоматический переход часов»

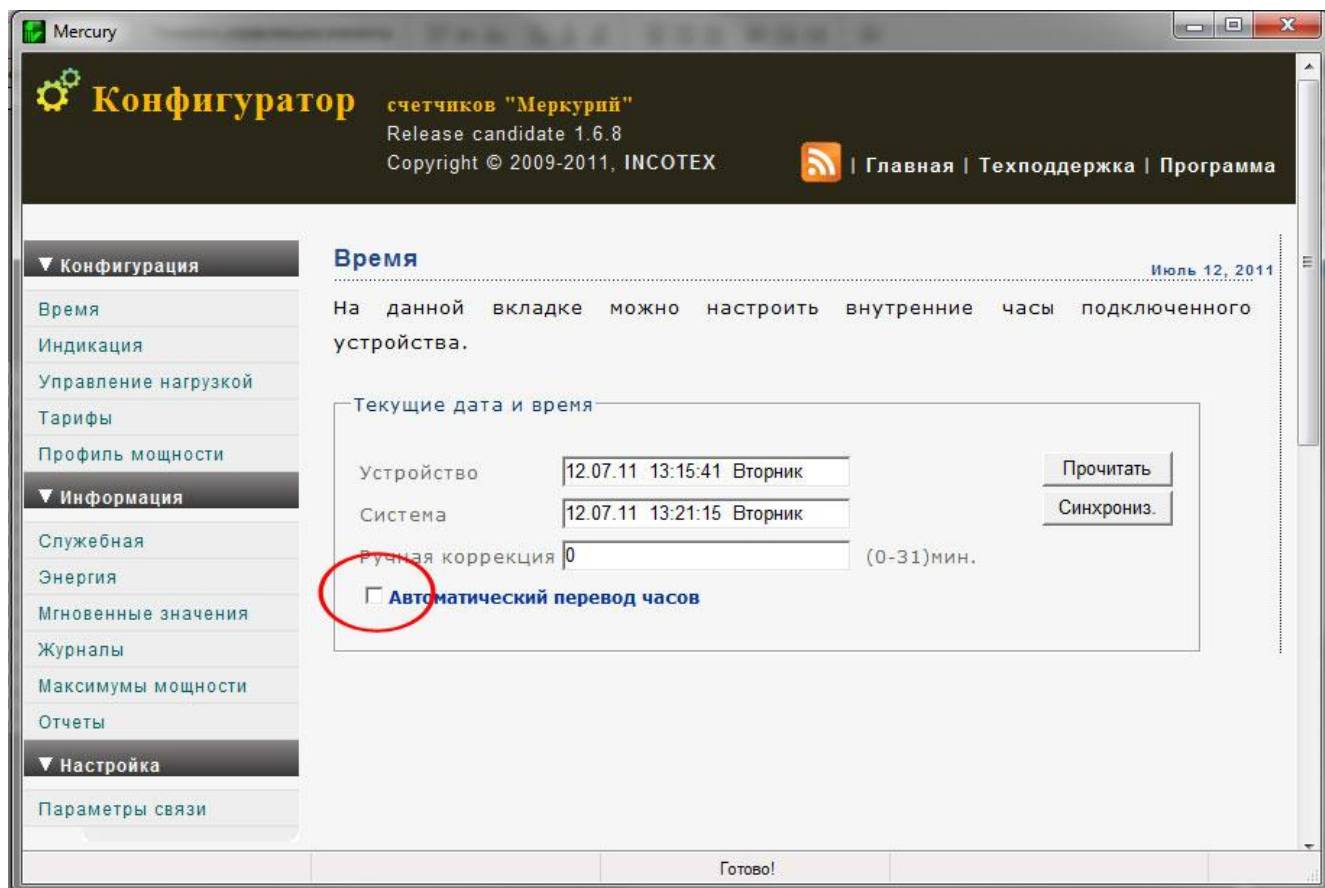

и кликнуть по кнопке «Синхрониз.» (при программировании однофазных счетчиков),

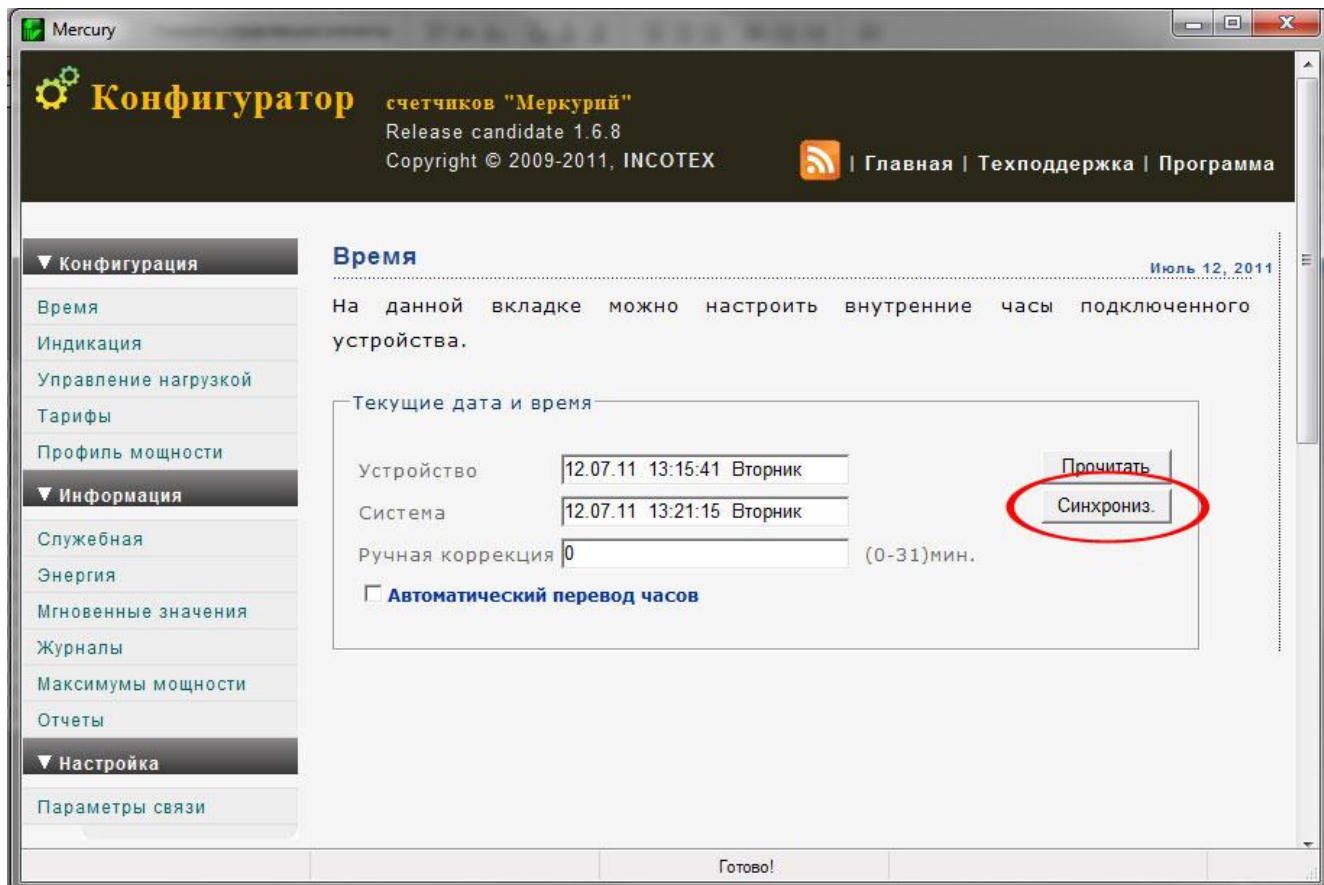

или «Записать» (при программировании трехфазных счетчиков)

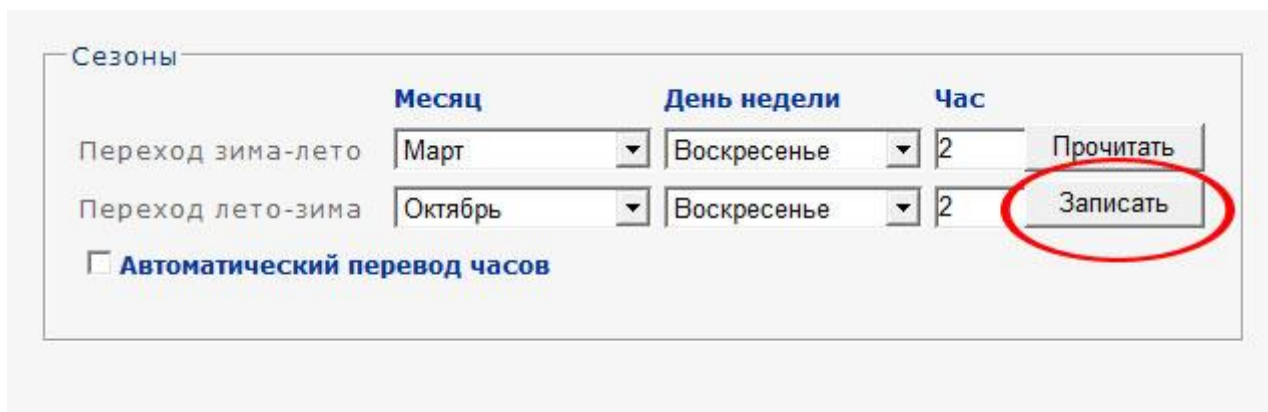

6. Проверить результат программирования прочитав из счетчика записанные параметры – кликнув по кнопке «Прочитать»
7. Если данные записаны успешно отключить счетчик.